


KONWERTER FM typ K-2SJ CCIR / JAPOŃSKIE PASMO

Konwerter umożliwia przystosowanie odbiorników radiowych pracujących w paśmie FM 76MHz-90MHz (standard japoński) do odbioru programów nadawanych w paśmie CCIR w zakresie 94MHz-108MHz. Konwerter należy podłączyć między antenę a wejście antenowe odbiornika, nie są więc wymagane żadne przeróbki w odbiorniku




DANE TECHNICZNE :

- Napięcie zasilania: - +9V do +14V
- Maksymalny pobór prądu: - ok. 7mA
- Zakres częstotliwości na wejściu: - 94MHz - 108MHz
- Zakres częstotliwości na wyjściu: - 76MHz - 90MHz
- Częstotliwość heterodyny: - 18MHz
- Wymiary: - 35mm x 35mm x 22mm (H)

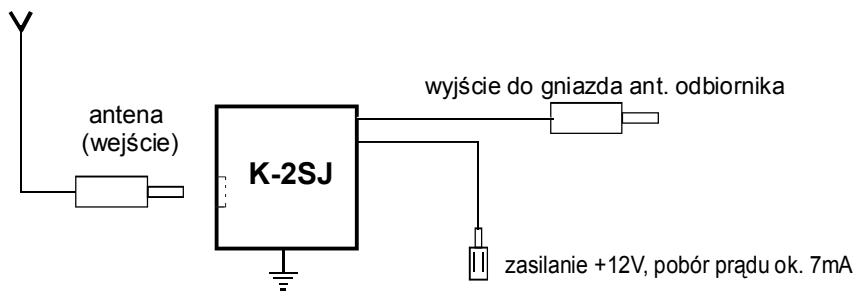

Schemat podłączenia konwertera

Schemat zamiany pasma częstotliwości przez konwerter K2SJ

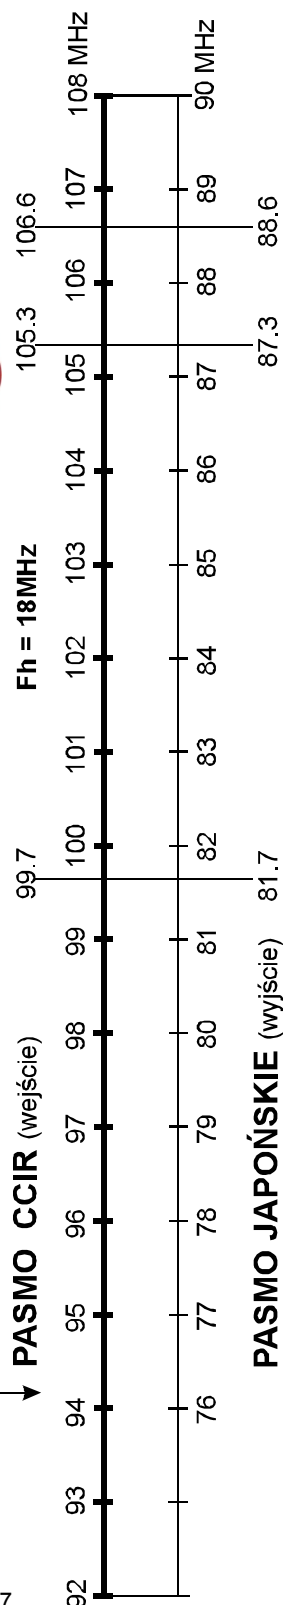

Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.